

vikplogar

Y, V ELLER DIAGONAL

SLITSKÄR I HARDOX




När det gäller Fjärås vikplogar för kompaktraktorer, kompaktlastare och redskapsbärare ingår kraftiga fästen för samtliga typer av maskiner och både stödskor och elventil finns som tillbehör. Med spetslyft och de fjädrande vändbara slitskären av Hardox 450 i högsta kvalitet, ger en maximal livslängd och säkerhet. Som alternativ kan plogen även utrustas med gummiskär.

Vikplog för kompaktmaskiner

Typ	Vikt* (kg)	Bredd (mm)	V-form (mm)	Maxhöjd (mm)	Spetsvinkel
VP 155	170	1550	1350	790	30 grader
VP 175	200	1750	1600	790	30 grader
VP 205	220	2050	1900	790	30 grader
VP 225	255	2255	2100	790	30 grader

* Anp.fästets vikt ca. 30-40 kg

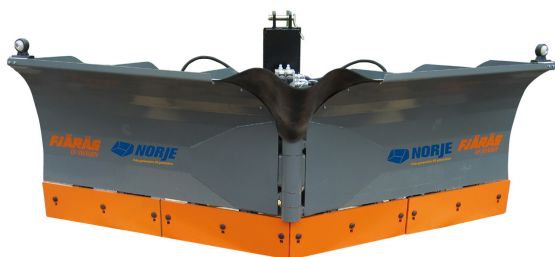


Fjärås vikplogarna för traktorer och lastmaskiner är utrustade med fäste, chockventil med ackumulatortank och stödskor. De har också elventil och/eller diagonalventil (båda plogvingarna manövreras samtidigt och diagonalt, crossover). Pendling och flytläge kan fås vid önskemål. Slitskären av Hardox 450 i högsta kvalitet är vändbara och fjädrande för lång livslängd. Plogen är utrustad med LED-positionslys.

Vikplog för traktorer och lastmaskiner

Typ	Vikt* (kg)	Bredd (mm)	V-form (mm)	Maxhöjd (mm)	Spetsvinkel
VP 245	725	2450	2160	900	35 grader
VP285	770	2850	2470	900	35 grader
VP 325	800	3250	2800	900	35 grader

* Anp.fästets vikt ca. 30-40 kg

diagonalplogar

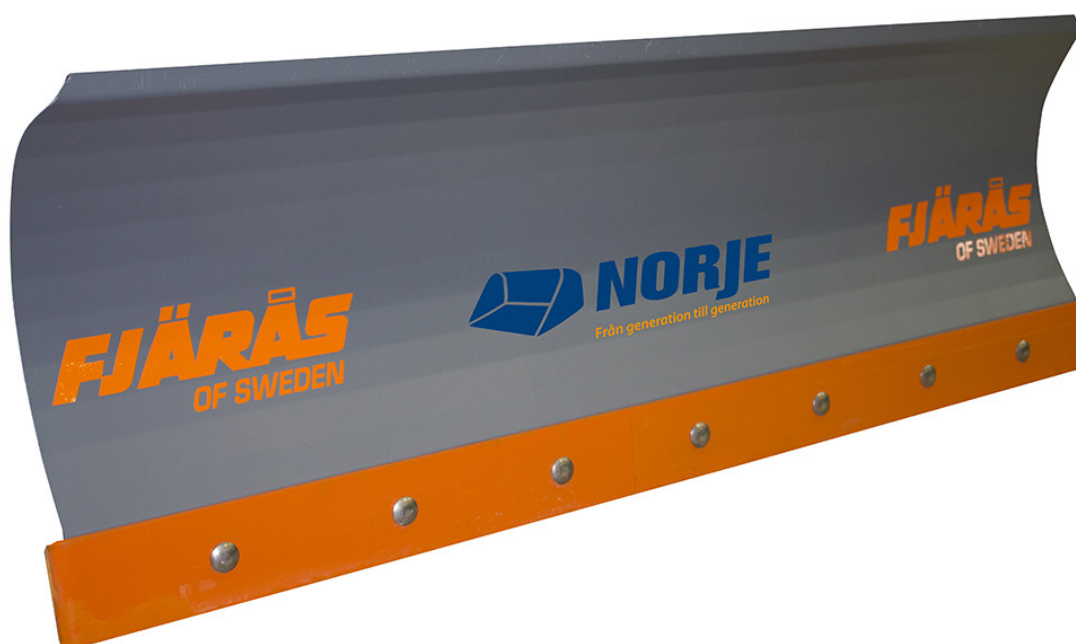

Fjärås diagonalblad är framtaget för kompaktraktorer, redskapsbärare och kompaktlastare. Diagonalbladet är precis som våra vikplogar en högkvalitativ plog för tuffa förhållanden. Detta blad riktar sig främst till dig som fortfarande arbetar professionellt och där resultatet fortfarande är det primära men som ändå är begränsad av redskapsvikten. Slitskären av Hardox 450 är vändbara och av högsta kvalitet. Vinkeln justeras mellan 0-35 grader med en dubbelverkande hydraul.

Diagonalblad för kompaktmaskiner

Typ	Vikt* (kg)	Bredd (mm)	V-form (mm)	Maxhöjd (mm)	Spetsvinkel
DP 130	80	1320	1070	505	35 grader
DP 150	85	1520	1230	505	35 grader
DP 170	90	1720	1390	505	35 grader

* Vikt på standardfäste 25-30 kg