


# FÖRLÄNGNINGSGAFFLAR

Från 2,5 till 15 tons kapacitet

Förlängningsgafflar i hög kvalitet tillverkade av extra höghållfast stål, DOMEX 650 MCD från SSAB. Kan anpassas efter önskemål vad gäller längd och befintlig gaffel. Stort lager av standard varianter samt snabb leverans av specialanpassade modeller.




Den befintliga gaffelns längd ska vara minst 60% av förlängningsgaffelns längd.

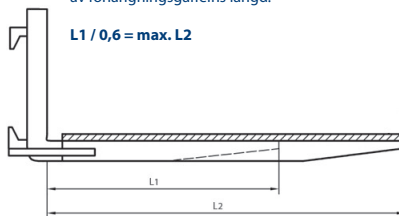


Anpassad för gaffel = befintlig truckgaffels tjocklek (T) och bredd (B).

**OBS! Kan ändras utan pristinlägg**




**1. Standard**  
med botten och sprint



**2. Öppen botten**  
med fast bygel



**3. Snabbblåsning**



#### Modeller och låsningsalternativ

1. Standard
2. Öppen botten
3. Snabbblåsning

Rekommenderas till alla typer av maskiner

Rekommenderas inte till hjullastare eller när lyft ofta görs på spets

Rekommenderas inte till traktorer, hjullastare eller teleskoplastare

## Information

<b>Modell:</b>	Stängd eller öppen botten
<b>Låsning:</b>	Sprint, fast bygel eller snabbblåsning <sup>1)</sup>
<b>Kapacitet:</b>	2,5, 4, 5, 7, 10 <sup>2)</sup> eller 15 <sup>2)</sup> ton
<b>Längd:</b>	Enligt önskemål
<b>Anpassning:</b>	Enligt önskemål

**NOTERA:** Vissa spridningsaggregat till truckar har ont om plats för låsning. Kontrollera därför alltid om t ex rullar eller klackar går nedanför gaffelns lyftyta, bakom eller vid sidan av hälen, och meddela oss vid beställning så att vi kan anpassa låsningen.

1) Levereras endast till standardmodell med botten

2) Kapacitet 10 och 15 ton finns ej tillgängliga i modell öppen botten.